

欣南天然氣股份有限公司

用戶表內管工程自行委託裝置作業程序及應辦事項

一、申請作業：

(1) 填具用戶天然氣裝置申請書(乙)壹份，並依公用事業裝置業務部門非工程類裝置業務計費項目及金額繳交審圖費。

(2) 檢附資料：

1. 公用天然氣導管承裝業登記執照。
2. 商業登記證明文件。
3. 臺灣區氣體導管工程工業同業公會會員證書。
4. 最近一期完稅證明。
5. 鍍鋅鋼管及管件材質證明書。
6. 被覆鋼管及管件材質證明書。
7. 銷售證明書(出廠證明書)。
8. 用戶委託書、切結書(如以租賃方式申請則需土地配置表前管地主同意書)。
9. 建築執照(使用執照或權狀或租賃契約書)。
10. 地籍套繪圖(CAD 檔)、申請位置圖。
11. 設計圖(CAD 檔)：繪製表內管平面圖、立體示意圖(三向圖)壹式貳份，及流量計算表、最大壓力損失計算表、建築平面圖等。
12. 如用戶委託公用天然氣導管承裝業裝置或維護緊急遮斷設備裝置者，需檢具設計圖說及工程材料規格。

(3) 本公司辦理：

1. 管線延伸申請作業(未申請施作表外管則免辦理)。
2. 管網效益評估(未申請施作表外管則免辦理)。
3. 道路產權調查(未申請施作表外管則免辦理)。
4. 受理繳交申請費作業。
5. 承裝業者資格審查。

(4) 注意事項：

1. 外管線埋設於路段若為私人地須檢附地主永久使用同意書(未申請施作表外管則免辦理)。
2. 若告知無外管或支管時，本公司需評估管線投資效益，無法保證供氣。
3. 本公司將於收件後 14 日內完成審圖作業後通知審圖結果，若不合格則退件，需依審圖檢查表更正補件重新送審。
4. 審圖不合格辦理複審時，需再次繳納審圖費，合格為止。
5. 承裝商須依審查合格設計圖施工。

6. 表外管及本支管報價作業（未申請施作表外管則免辦理）。依據本公司設計流程進行報價作業。
7. 緊急遮斷設備裝置及維護相關規定依本公司營業章程第十條辦理。
8. 以上文件須加蓋承裝業者印章，證照影本須加註「與正本相符」字樣。

二、竣工及檢驗作業：

- (1) 承裝商應填具用戶天然氣裝置申請書(乙)壹份，並依公用事業裝置業務部門非工程類裝置業務計費項目及金額繳交檢驗費。
- (2) 檢附資料及注意事項：
 1. 竣工圖壹式貳份（含竣工平面圖、立體示意圖-三向圖、位置圖、新建築或集體用戶另附配置編號表）(CAD 檔)。
 2. 氣密試驗記錄紙（案場名稱、公司大小章、檢驗員簽章、試壓日期）
 3. 切結書（含竣工圖與設計圖相符、施工材料和送審資料相符、氣密試驗記錄絕無偽造等）。
 4. 檢驗標準：依據經濟部能源局指導「公用天然氣事業輸配氣設備施工規範」辦理，氣密試驗以高於最高使用壓力 1.1 倍做氣密試驗，中壓導管試驗時間保持 2 小時以上，低壓導管試驗時間保持 5 分鐘以上不降壓為合格，須使用自記壓力計為原則。
 5. 本公司將於收件後 7 日內完成竣工檢查並通知檢驗結果，如檢驗不合格辦理複檢時，需再次繳納檢驗費，合格為止。

三、表外管（含本支管）施工申請作業（未申請施作表外管則免辦理）表外管施工申請作業前，須函文通知本公司，並檢附使用執照，以利本公司向路權單位辦理申請路權，本公司配合路權單位核發路證之時程辦理施工。

四、裝表供氣：用戶接獲竣工審查合格證明文件後，用戶需至本公司辦理申請供氣掛表手續及裝表通氣費（營業用戶需另外繳交氣費保證金），本公司將於 7 日內完成掛表程序，掛表人員至現場掛表前，應檢查天然氣計量表以內之管線，確定安全無虞後，始得供氣。

註：1. 上述日期以工作日計算之。

2. 上述費用均為一次性費用（每戶），若有退件產生則需重新繳費辦理。
3. 上述如有未盡事宜得依天然氣事業法、公用天然氣事業輸配氣設備施工規範、職業安全衛生管理法、本公司營業章程等相關法規辦理。
4. 上述審圖及檢驗應檢附資料如有竄改、偽造等事實，本人願負相關法律責任。
5. 文件經審查後發給審查結果通知書，不合格者須重新繳費申請審查。

經貴公司向受告知人（以下稱本人）及承裝商負責人告知上述事項，本人及承裝商負責人皆已非常清楚了解上述內容，並同意貴公司依上述申裝作業流程辦理，無任何異議。


受告知人（本人）：_____（簽名簽章）

承裝商負責人：_____（簽名簽章）

中 華 民 國 年 月 日

欣南天然氣股份有限公司

用戶表內管工程自行委託裝置申請送審流程表

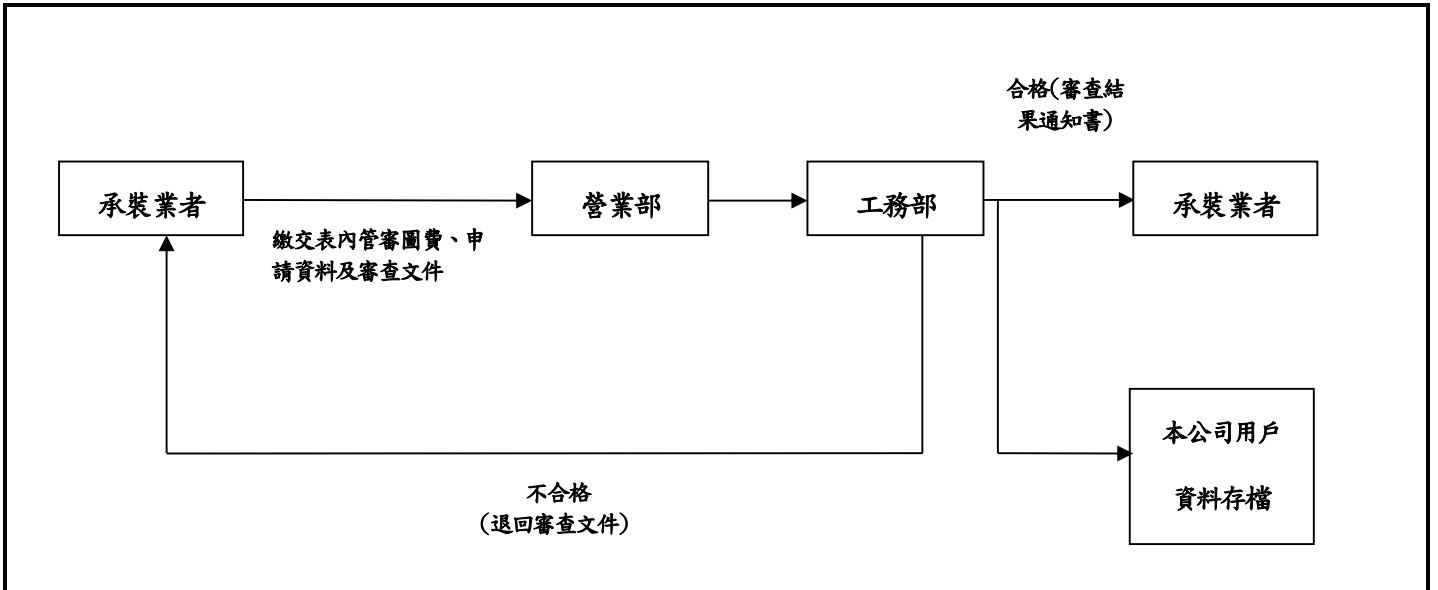

用戶表內管工程自行委託裝置竣工報驗流程表

